sportSYSTEMS
Piłkarskie place zabaw

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

STREFA TRENINGOWA

KRÓL STRZELCÓW

Urządzenie do samodzielnego treningu i rywalizacji w strzałach na punkty. Trzy tarcze to trzy poziomy trudności, a każda ma cztery otwory o różnej średnicy i punktacji. Trwałe elementy zabezpieczające ograniczają ryzyko trafienia piłką innych osób.

Grupa wiekowa
OD 6 LAT

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
390 x 600 x 240 CM

Masa urządzenia
OK. 620 KG

Zgodność z normą
PN-EN 15312+A1:2010

- Zwiększa celność i precyzję
- Doskonali technikę i siłę strzału
- Rozwija zdolności motoryczne

DANE URZĄDZENIA

Przeznaczenie	Urządzenie do treningu i rywalizacji piłkarskiej, element piłkarskiego placu zabaw i stref aktywności
Długość	390 cm
Szerokość	600 cm
Wysokość	240 cm
Zalecany obszar	700 x 800 cm
Grupa wiekowa	od 6 lat, dzieci poniżej 7 lat pod opieką dorosłych
Tarcze	3 tarcze (Level 1-3), po 4 otwory o różnej średnicy i punktacji
Bandy reklamowe	12 górnych i 12 dolnych, dwustronne - łącznie 48 powierzchni reklamowych
Wymiar band	górne 120 x 25 cm, dolne 120 x 50 cm
Masa	konstrukcja ok. 520 kg, kompletne urządzenie ok. 620 kg
Kolor konstrukcji	RAL 9005 (czarny), inne kolory RAL na zamówienie
Zgodność z normą	PN-EN 15312+A1:2010, certyfikat OBAC
Gwarancja	24 miesiące

WYMIARY

WIDOK KONSTRUKCJI

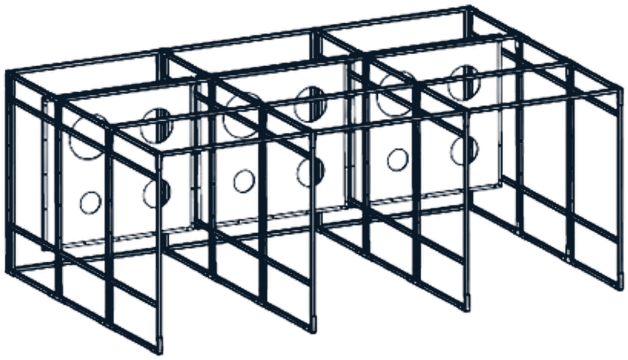

RZUT Z GÓRY I ZALECANY OBSZAR

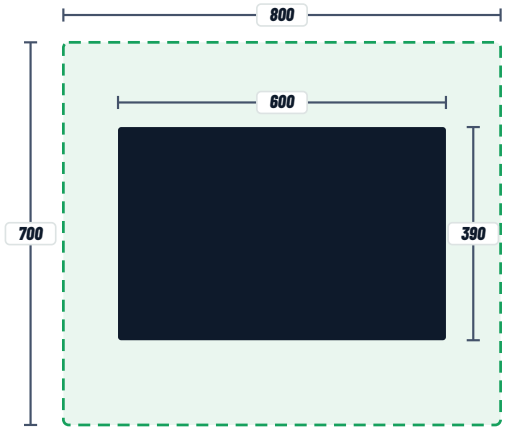

obrys urządzenia zalecany obszar wymiary w cm

SPECYFIKACJA

Konstrukcja	profile zamknięte ze stali
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie i malowanie proszkowe
Tarcze	sklejka wodoodporna 12 mm, zawsze zadrukowana
Bandy	koekstrudowane płyty PCV 10 mm (standard) lub sklejka wodoodporna; bez brandingu zazwyczaj białe
Siatki	polipropylen, oczko 45 x 45 mm
Linki	stalowe w osłonie PCV

TARCZE I PUNKTACJA

Level 1 jest najłatwiejszy, Level 3 najtrudniejszy. Im mniejszy otwór, tym więcej punktów.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

MONTAŻ I PODŁOŻE

KOTWIENIE

- stoi stabilnie bez kotwienia
- opcjonalnie 4 kotwy betonowe

PODŁOŻE

- trawa naturalna lub sztuczna
- wystarczy równy i stabilny teren
- także beton lub kostka brukowa

MONTAŻ

- dostawa z montażem przez sportSYSTEMS
- albo samodzielny montaż według instrukcji

Opcja: Personalizowany branding: nadruk UV na wszystkich 24 bandach, obustronnie. Logotypy gminy, miasta, firmy, partnerów i sponsorów, hasła i grafiki.

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym, administrator obiektu ma obowiązek wykonywać następujące czynności kontrolne:

OGLĘDZINY OKRESOWE

codziennie, minimum 1x w tygodniu

Cel: Sprawdzenie, czy urządzenie nie stwarza zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych, naturalnego zużycia lub aktów wandalizmu.

Zakres:

- kontrola wizualna pod kątem pęknięć, ostrych krawędzi i braków elementów
- ocena stabilności konstrukcji
- kontrola wizualna śrub, nakrętek i elementów łączeniowych
- czystość urządzenia i jego otoczenia

Wykonuje: administrator obiektu lub wyznaczona osoba

KONTROLA FUNKCJONALNA

minimum 1x w miesiącu

Cel: Ocena stanu technicznego urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem mocowań, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Zakres:

- sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych
- kontrola stanu powłok malarskich i elementów stalowych
- ocena stanu siatek, band i elementów ochronnych
- weryfikacja stabilności konstrukcji i podłoża

Wykonuje: administrator lub konserwator

GŁÓWNA KONTROLA ROCZNA

minimum 1x w roku

Cel: Szczegółowa ocena bezpieczeństwa konstrukcji i wszystkich elementów urządzenia.

Zakres:

- pełny przegląd techniczny
- demontaż i kontrola elementów łączeniowych
- wymiana zużytych części
- sporządzenie protokołu przeglądu

Wykonuje: producent, autoryzowany serwis lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje

WAŻNE

- Wszelkie stwierdzone uszkodzenia lub usterki należy usunąć niezwłocznie, **przed ponownym dopuszczeniem urządzenia do użytkowania**.
- Brak wykonywania przeglądów w podanych terminach **skutkuje utratą gwarancji** oraz zwalnia producenta z odpowiedzialności za skutki ewentualnych wypadków lub uszkodzeń.
- Producent wymaga prowadzenia **rejestru przeglądów** wraz z podpisami osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.